



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>GESTOR</b> MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	<b>PROGRAMA</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ESPUMOSO / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA HERMES ARI ROTTA - TRECHO 1	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO BARRO PRETO				
<b>DATA BASE</b> jan-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO</b>									<b>329.149,69</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA</b>					-	<b>329.149,69</b>
1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	554,21	50,09	BDI 1	61,13	33.878,86
1.2.	SINAPI	92407	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	2.880,41	84,00	BDI 1	102,51	295.270,83

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Observações:**

Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto, assentados sobre colchão de pó de pedra. Ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, os serviços de preparação e compactação do subleito para receber a nova pavimentação, assim como aterros, remoções e recomposições da base existente, em trechos isolados quando for constatada esta necessidade.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

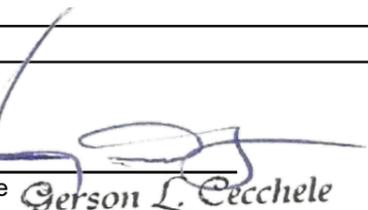
ESPUMOSO / RS

Local

15 de março de 2022.

Data

Nome: Gerson Luiz Cecchele  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU RS054411  
ART/RRT: 11828272

  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 54.411-D